

**Serie | 6, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar
balnu druku
DWK97JM20**

A⁺



Papildu piederumi

DWZ0AK0R0 : Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
DWZ0AK0S0 : Long Life recirkulācijas komplekts
DWZ0AX5K0 : Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Skursteņa pagarinājums 1500 mm
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1I6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DZZ0XX0P0 : Long Life smaku filtrs (rezerve)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)

**Slīps nosūcējs: optimāli piemērots, lai
uzraudzītu katlus un pannas.**

- **Izcili kluss:** maksimāla nosūkšanas jauda ar ļoti zemu trokšņu līmeni.
- **Viegli tīrāma iekšiene:** paslēptās skrūves un kabeli, kā arī noapaļotās malas atvieglo tīrīšanu.
- **Tauku filtrēšanas līmenis:** filtrē vairāk nekā 85% tauku no virtuves gaisa.
- **EcoSilence Drive:** mūsu augstas efektivitātes motors ietaupa enerģiju, neiziedojo veiktspēju.
- **TouchSelect vadība:** ātra vēlamo iestatījumu un apgaismojuma izvēle ar skārienvadību.

Tehniskā informācija

Tipoloģija :	Skurstenis
Apstiprinoši sertifikāti :	CE, Eurasian, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	130
Produkta augstums bez skursteņa (mm) :	323
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. :	450
Min.atstat.līdz riņķim, gāze :	650
Neto svars (kg) :	23,354
Kontroles veids :	elektroniskā
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade (m ³ /h) :	436
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss (m ³ /h) :	441
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade (m ³ /h) :	355
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde (m ³ /h) :	722
Gaismas avotu skaits (kompl.) :	2
Trokšņa līmenis (dB) :	54
Gaisa izplūdes caurules diametrs (mm) :	120 / 150
Tauku filtra materiāls :	Mazgājams alumīnija
EAN kods :	4242002946818
Pieslēguma jauda (W) :	143
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids :	Sienas brīvi stāvošs



4 242002 946818

Serie | 6, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar balnu druku DWK97JM20

**Slīps nosūcējs: optimāli piemērots, lai
uzraudzītu katlus un pannas.**

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A+ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 32.1 kWh/gadā*
- Maks. nosūkšanas jauda: 722
- <103884brandlookup> divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- TouchControl un Elektronisks displejs
- Krāsas temperatūra - 3500

Komforts




- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Rim ventilācija

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Easy installation
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.


**Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014*

**Serie | 6, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar balnu
druku
DWK97JM20**

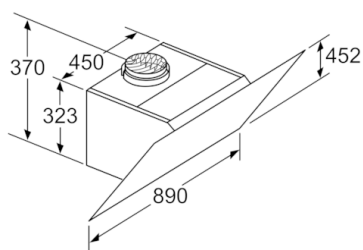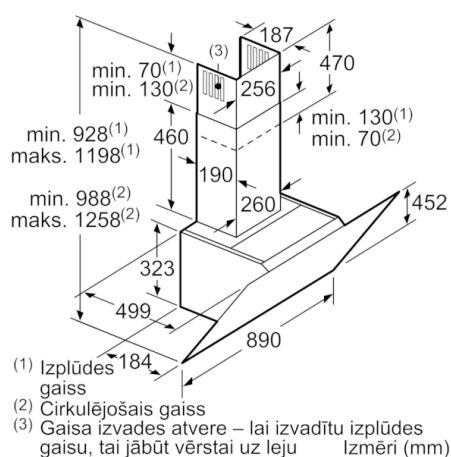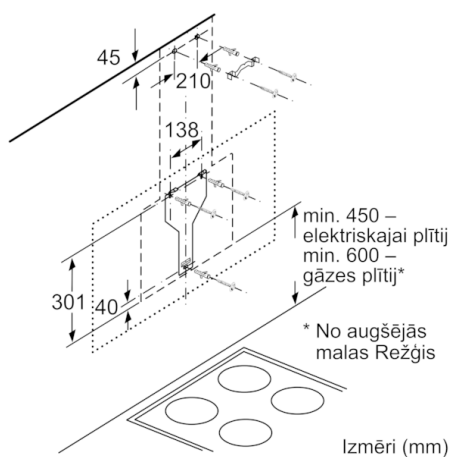


Iekārta gaisa recirkulācijas režīmā
Bez kanāla Nepieciešams
recirkulācijas komplekts

Izmēri (mm)

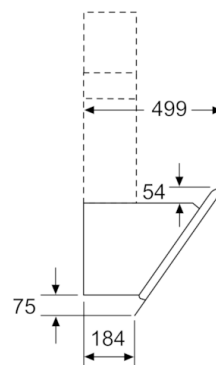


Izmēri (mm)

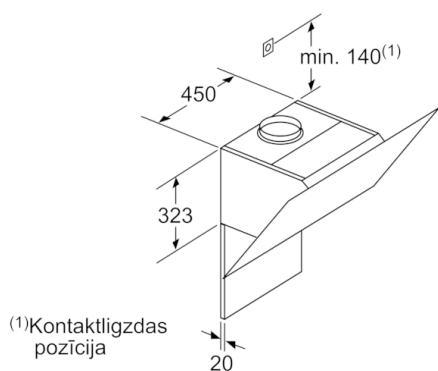

(1) Kontaktligzdas
pozīcija

Ievērojiet maksimālo
aizmugures sienas biezumu.

Izmēri (mm)

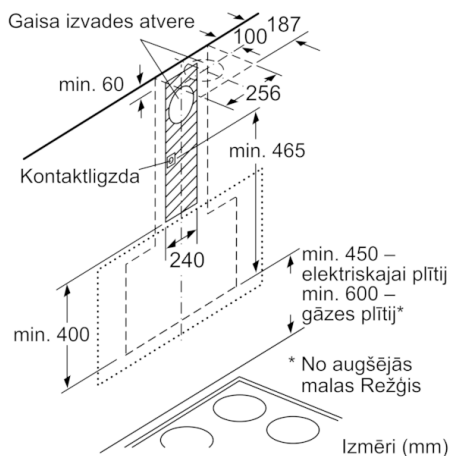

Izmēri (mm)